



Bâtiments résidentiels


Revêtements de sol caoutchouc
et solutions pour les escaliers

nora[®]
by **Interface**[®]

Des revêtements pour les parties communes

La marque et les produits nora appartiennent à Interface, une entreprise internationale qui est spécialisée dans les dalles de moquette modulaires, les lames en vinyle (LVT) et les revêtements de sol en caoutchouc.

Les produits de la gamme nora offrent des avantages de résistance, sécurité, design, confort et d'entretien pour les parties les plus sollicitées des bâtiments résidentiels.

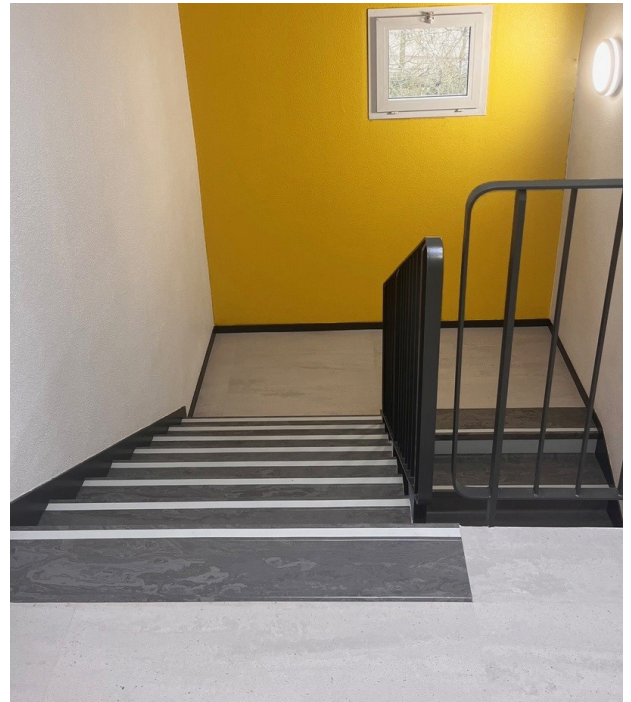



Résistance U4P4 sans vernis de surface

Grande résistance U4P4 et aux brûlures de cigarettes

Les revêtements de sol des parties communes des bâtiments résidentiels doivent faire face à de nombreuses exigences, ils sont très sollicités et doivent résister à de multiples agressions. Les revêtements de sol nora®, certifiés de U4P3 à U4P4 par le CSTB, répondent à toutes les sollicitations des forts trafics et des déménagements.

Leur résistance exceptionnelle provient d'un processus de fabrication unique et d'une composition pleine masse avec un caoutchouc très haut de gamme. Leur surface très dense ne nécessite aucune protection de surface ni en usine, ni durant toute la durée de vie.

En plus de leur résistance aux grands trafics et aux déménagements, leur surface n'est pas altérée par les cigarettes incandescentes.



Revêtement inaltérable à la brûlure de cigarette


Hygiène et maintenance

Sans vernis, les produits nora® ne nécessitent jamais de lourdes rénovations de surface, même après des absences de maintenance prolongées. Leur nettoyage peut se réaliser en utilisant des produits d'entretien neutre ou bien à l'eau sans détergent à l'aide de pads nora®.

Sécurité

Avec des valeurs de R9 à R11, les produits nora apportent de la sécurité grâce à des surfaces non glissantes.

Même en cas d'incendie, les avantages des revêtements de sol en caoutchouc nora sont manifestes car ils demeurent inoffensifs sur le plan toxicologique selon la norme DIN 53436.

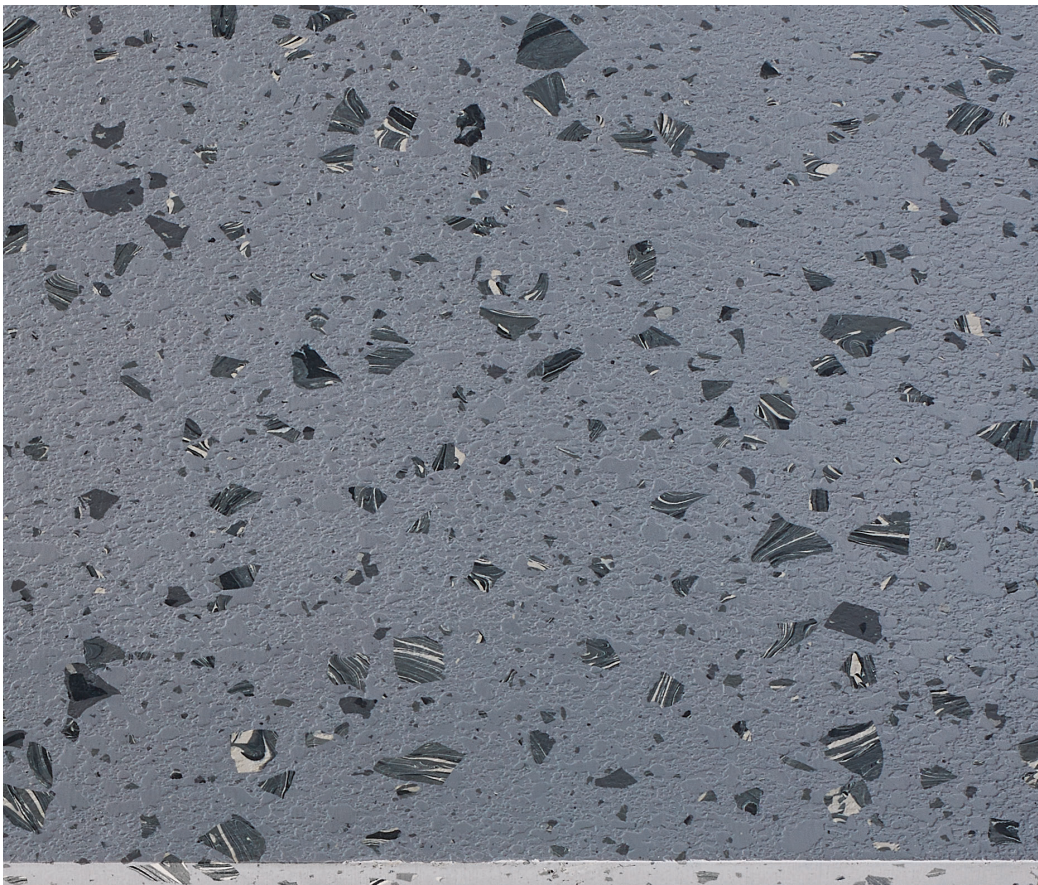

Revêtement de sol homogène pleine masse sans protection de surface facilitant la maintenance

Esthétique et confort

Qu'ils soient posés en dalles ou en rouleaux, la stabilité dimensionnelle de nos revêtements caoutchouc les dispensent de soudure des joints. En plus de l'avantage de la résistance, l'absence de soudure offre un rendu esthétique car les joints sont presque invisibles, ils ne se dégradent pas et ne s'encrassent pas.

Le caoutchouc durablement souple procure du confort à la marche ainsi qu'acoustique avec une réduction des bruits d'impact allant jusqu'à 19 dB.




Découpes nora 4you

Pour des raisons de design ou plus souvent de guidage, notre offre nora 4you permet de réaliser des découpes qui ne s'effaceront jamais dans le temps avec en plus des joints qui ne s'écarteront pas.



Découpes pour une signalisation

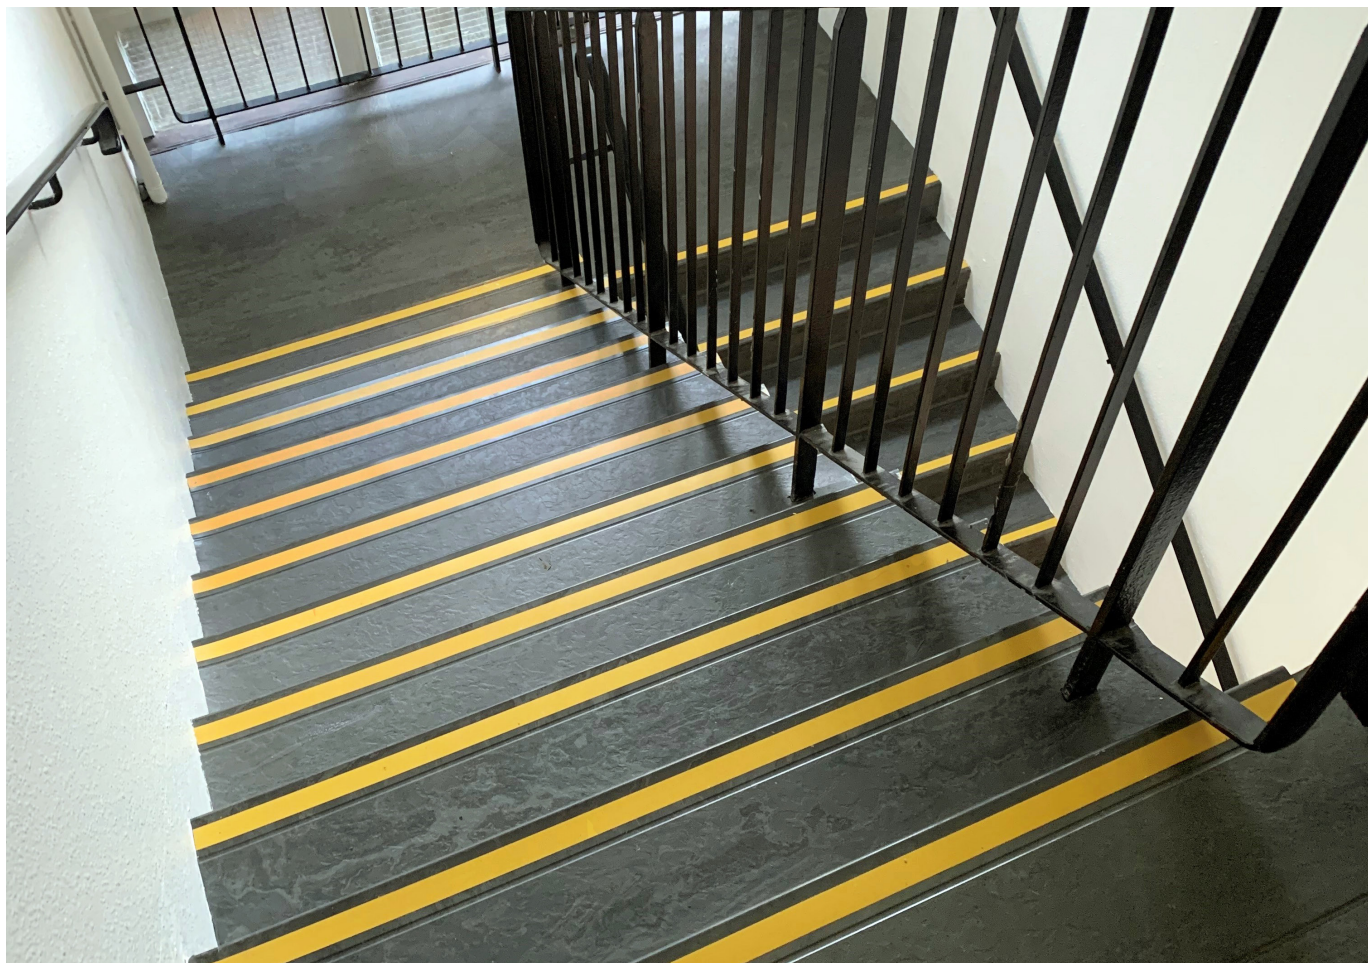

Revêtements d'escalier et accessoires

Les revêtements d'escalier nora® offrent des solutions dans la continuité esthétique de nos revêtements de sol en proposant les mêmes caractéristiques de résistance et de sécurité (incendie et glissance) dans des designs harmonisés.

Marches intégrales norament®

Une marche intégrale norament® contient le plat de marche, le nez de marche et la contremarche en une seule pièce. Elle présente toutes les qualités pour s'imposer dans les escaliers : résistante à toute épreuve, antidérapante, acoustique, facile d'entretien, rapide à installer avec des colles sèches sans immobilisation des locaux.



Marche intégrale

Colle sèche Stepfix sur rouleau

Adaptées aux marches intégrales, la colle stepfix nora® est écologique, sans odeur, rapide, puissante et ne nécessite pas la fermeture des locaux pendant la mise en application.



Installation facile avec une colle en rouleau


Plinthes d'escalier

Afin d'équiper complètement des escaliers avec une finition propre en caoutchouc, la gamme nora® propose des plinthes à crémaillères pour les côtés mur, rampe ainsi que pour les trémies.



Nez de marche

Les nez de marche s'adaptent à la plupart des configurations d'escalier. Leur association avec des revêtements de sol nora® sur les plats de marche permet de réduire les bruits d'impact de 6 à 19 dB.

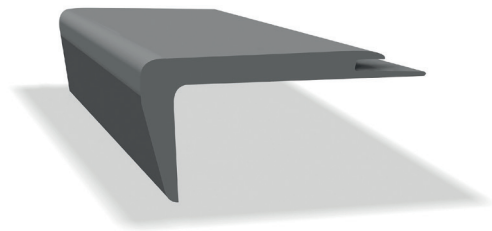

Solutions pour la loi handicap sur l'accessibilité

Les produits de la gamme de nora® associés à ceux de partenaires permettent de répondre à la loi sur l'accessibilité dans les escaliers.


- nez de marche de couleurs différentes et non glissants
- reliefs podotactiles pour l'éveil à la vigilance en haut des escaliers
- contremarches de couleurs différentes

Solutions pour les sols amiantés

Les travaux sur l'amiante peuvent libérer des particules dangereuses. Ils sont classés en sous-section 3 ou en sous-section 4 selon leurs natures et les risques de poussière qu'ils peuvent émettre. Les travaux en sous-section 4 consistent à recouvrir les sols contenant de l'amiante sans en modifier sa nature, ils présentent moins de contraintes qu'en sous-section 3. Le norament® 975 LL, un revêtement de sol amovible en caoutchouc, permet une pose en

sous-section 4 sur d'anciennes dalles vinyles amiantées. L'installation se fait rapidement sans fermeture des locaux, sans nuisance olfactive et sans poussière. Par conséquent cette solution est sans incidence sur les occupants.

D'autres produits de la gamme nora® existent pour une pose en sous-section 3 avec un encollage du revêtement.

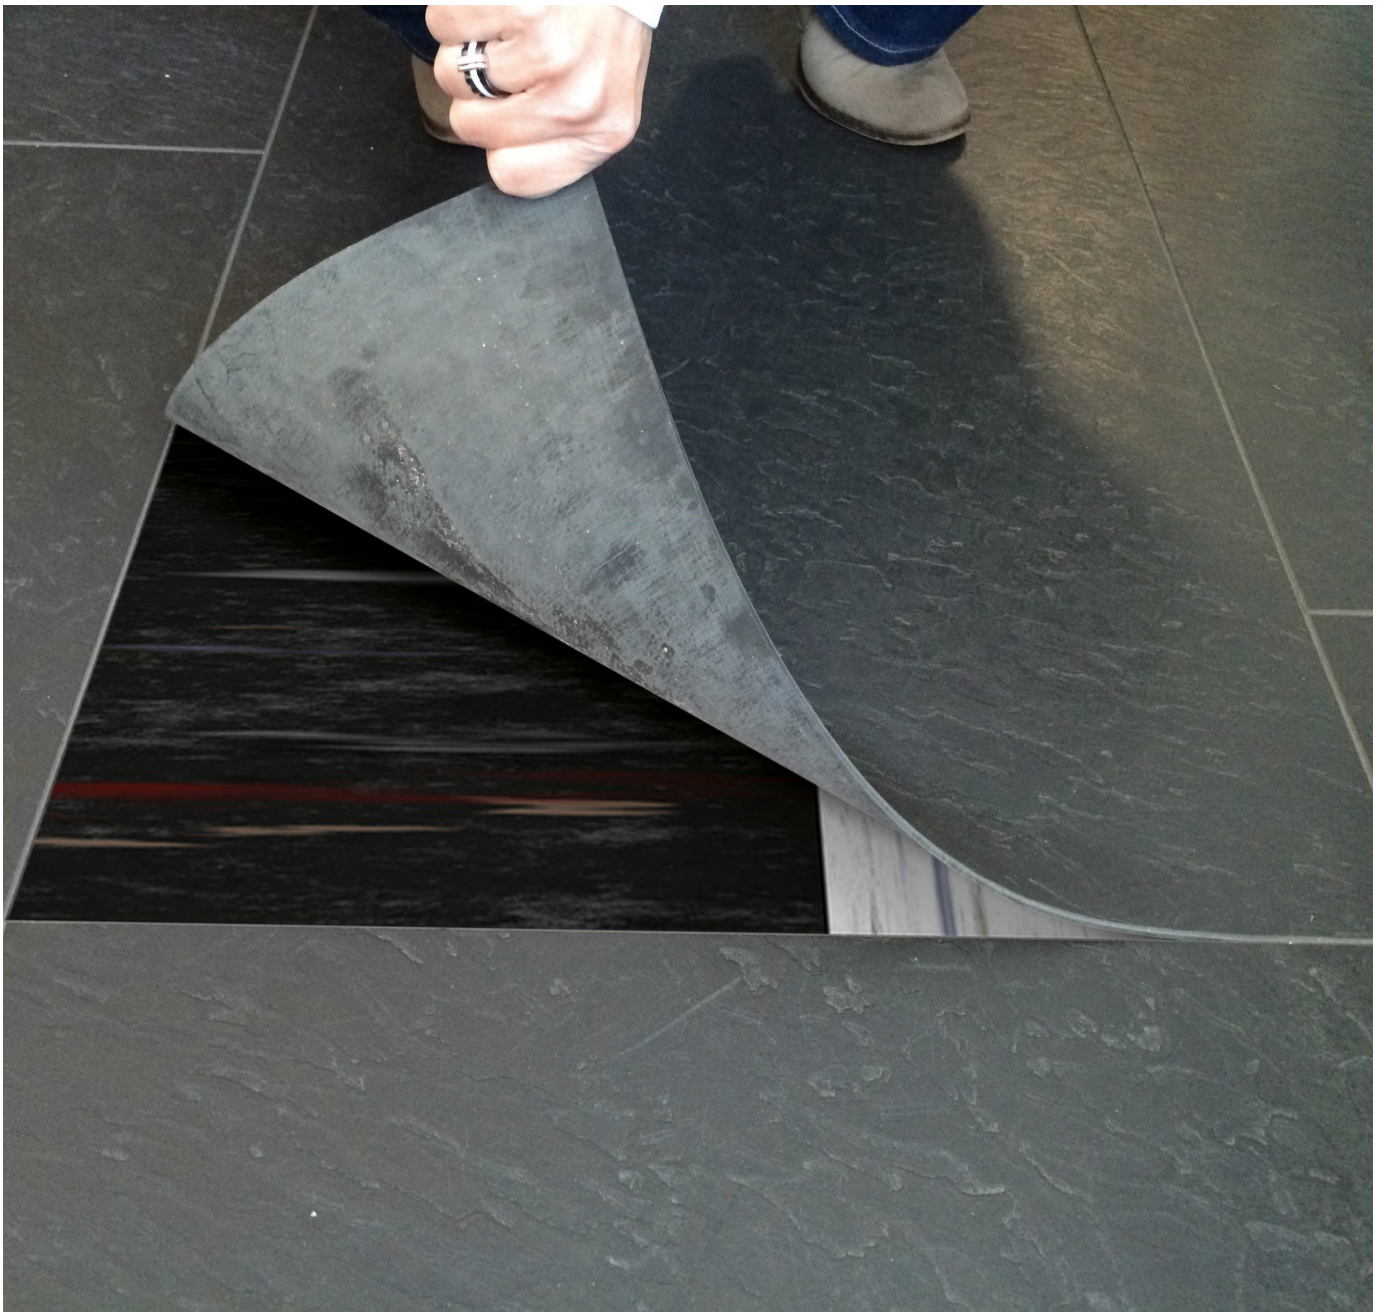

Pose rapide sur d'anciennes dalles vinyles amiantées

Système de pose rapide nTx

Les revêtements caoutchouc nora nTx sont préencollés en usine. Leur pose très rapide, sans temps de prise de colle, conviendra aux parties communes qui ne peuvent pas se permettre de fermer leurs accès pendant la rénovation des sols. Tout en gardant les caractéristiques exceptionnelles du caoutchouc de nora (résistance à l'usure et à la brûlure de cigarette, pas de soudure des joints, respect de l'environnement) ils offrent de nombreux autres avantages :

- Système complet (revêtement de sol + adhésif)
- Pose rapide sans temps de séchage et sans arrêt d'utilisation des locaux
- Praticable et utilisable immédiatement
- Fonctionne parfaitement même avec une humidité résiduelle élevée
- Peut être posé directement sur des revêtements existants



Pose rapide sans temps de séchage avec une ouverture à la circulation immédiate

Environnement et qualité de l'air

Les revêtements de sol nora sont fabriqués en combinant du caoutchouc naturel et industriel de haute qualité avec des minéraux d'origine naturelle et des pigments de couleur. Ils ne contiennent pas de PVC et ni de polymère halogéné. Le caoutchouc naturel utilisé est certifié PEFC, ce qui signifie qu'il provient de forêts gérées de manière écoresponsable, et qu'il est récolté dans de bonnes conditions de travail.

Les produits sont certifiés par plusieurs écolabels, dont l'Ange Bleu (Blauer Engel), l'Indoor Air Comfort (Eurofins) le Cradle to Cradle et le Greenguard qui apportent des garanties sur la qualité de l'air et leur composition saine.



www.blauer-engel.de/uz120



Réduire l'empreinte carbone

Depuis que nora systems appartient à Interface, l'empreinte carbone cradle-to-gate de nos revêtements caoutchouc est en constante baisse, la réduction se chiffre à 26% entre 2019 et 2024. Nos progrès ne vont pas ralentir car nous allons continuer à œuvrer pour atteindre notre objectif de devenir une entreprise carbone négative d'ici 2040. Notre plan est simple. Nous continuerons d'éviter, de réduire et de

stocker autant de carbone que possible. Et nous inspirerons les autres afin de créer un effet de propagation pour, ensemble, avoir un impact positif encore plus grand.



Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes. La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif. Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH

Contact

nora/Interface
4-8, rue Daru
75008 Paris
France
www.nora.com