



Outils et matériaux de pose

Revêtements de sol caoutchouc nora®

nora®
by Interface®



Sommaire

04 Colles sèches

06 Colles

08 Préparation du support

12 Pose

16 Traitement des joints

18 Pose de solutions d'escaliers et de plinthes

24 Pantalon de travail

Vos interlocuteurs sur place

26 Département technique nora[®]



Colles sèches

Colles sèches

nora® dryfix™

109 654

1 Rouleau (30 m x 750 mm)

Colle sèche en rouleau pour fixation permanente.



nora® dryfix™ ed

126 080

1 Rouleau (30 m x 750 mm)

Colle sèche conductive en rouleau pour les revêtements de sol nora® dissipateurs "ed" et conducteurs "ec".

Feuillard de cuivre (Auto-adhésif)

118 156

1 rouleau à 33 m



Bandes de colle sèche

nora® stepfix 240

94053

1 Rouleau (50 m x 240 mm)

Colle sèche en rouleau pour montage rapide de marches intégrales norament®.



nora® profix

nora® profix 50 (50 m x 50 mm)

96544

4 Rouleaux

Pour un montage rapide de la plinthe S 1023 U.

nora® profix 90 (50 m x 90 mm)

96545

2 Rouleaux

Pour le montage rapide des plinthes S 1024 U et S 3003 ainsi que pour les remontées en plinthes (gorges).



Remarque : pour les solutions de plinthes nora®, voir page 21.



Nassklebstoffe

Colles

nora® AC 100

14 kg (Seau)

121 517

Colle à dispersion pour revêtements nora®.

- noraplan® (2 - 3 mm) : Spatule Pajarito TKB A5, 220 - 250 g/m²
- noracare® (2 mm) : Spatule Pajarito TKB A2, 280 - 320 g/m²
- norament® (3,5 - 4 mm) : Spatule Pajarito TKB A2, 280 - 320 g/m²



nora® PU 102

8 kg (Seau)

121 519

Colle polyuréthane bi-composante pour revêtements norament®.

- norament® (3,5 - 4 mm) : Spatule Pajarito TKB A5, conso. 250 g/m²
- (Exception : norament® 926/825 (à pastilles) :
Spatule Pajarito TKB A2, approx. 280 - 320 g/m²)



nora® ED 120

14 kg (Seau)

121 518

Colle conductrice à dispersion pour revêtements nora® « ed » et « ec » dissipateurs et conducteurs.

- noraplan® (2 - 3 mm) : Spatule Pajarito 779/E/21/7, conso. 300 g/m²
- norament® (3,5 - 4 mm) : Spatule Pajarito 779/E/21/7, conso. 300 g/m²



Feuillard de cuivre (Auto-adhésif)

1 rouleau à 33 m

118 156





Préparation de support

Ponçage des chapes béton

nora® nTx Plateau de ponçage

1 pce. incl. 5 pce. nTx K3

pour Mambo

117 819

pour Columbus

117 820

pour Orkan

117 821



nora® nTx K2 Segment de ponçage (gros)

5 pce.

Pour plateau de ponçage nora® nTx.

117 823



nora® nTx K3 Segment de ponçage (fin)

5 pce.

Pour plateau de ponçage nora® nTx.

117 822



Disque abrasif, grains 60 (Ø 400 mm)

1 pce.

Pour le ponçage du béton et de la chape et pour le ponçage intermédiaire.

121 389



Disque abrasif, grains 24 (Ø 400 mm)

1 pce.

Pour le ponçage du béton et de la chape et pour le ponçage intermédiaire.

111 922



Spatule



Spatule ragréage

1 pce.

111 925



Raclette de nivellement

1 pce.

111 923

Manche

1 pce.

95627



Spatule support de lame pour ragréage

1 pce.

95626

Manche

1 pce.

95627



Lames pour spatule à ragréage

1 jeu

95699

1x Spatule Pajarito 777/E/R2

1x plate

Lames pour chape

1 jeu

111972

1x Spatule Pajarito 777/E/R2

1x plate



Rouleau débulleur

1 pce.

95628

Manche

1 pce.

95627

Bande de désolidarisation autocollante
(50 mm x 5 mm)

1 Carton de 5 rouleau à 20 ml

Auto-adhésif.

112 539



Seau mélangeur (30 Litres)

1 pce.

111 711



Application

Rouleau à poils courts avec poignée

1 pce.

Pour l'application des primaires.

119 355



Liant

nora® nTx 020 Liant

1-K Primaire pour une meilleure adhésion.

Grande quantité

12 kg (Bidon)

121 528

Petite quantité

5 kg (Bidon)

125 824



Consommation : 100 g/m² Une seule application
200 g/m² Deux applications



Pose

Découpe

Coupe joints

1 pce.

Convient aux droitiers et aux gauchers.

91062



Lames droites

10 pce.

113 676



Couteau pour lames

1 pce.

120 968



Lames demi-lune (perroquet)

100 pce.

113 678



Lames grandes croches

10 pce.

113677



Règle droite plate

1 pce., ~ 2.10 m

91107



Gabarits de découpe

PU: 1 set

Pour réaliser les découpes en onglet des angles intérieurs et extérieurs des plinthes.

95630





Cisaille pour profilé

1 pce.

112 462

Pour la découpe de profilés et crémaillères d'escalier.



Lames de rechange de cisaille pour profilés

50 pce.

112463

Collage

Spatule mère (21 cm)

1 pce.

95611



Lames TKB A2

10 pce.

Pour nora® AC 100 (norament®, noracare®)

113 692



Lames TKB A4

10 pce.

113 686



Lames TKB A5

10 pce.

Pour nora® AC 100 (noraplan®) et nora® PU 102

113 688



Spatule lisse pour colle contact

1 pce.

95612



Mélangeur

1 pce.

Pour le mélange homogène de la colle bi-composant.

91050



Cale à maroufler en liège

1 pce.

95624



Rouleau maroufleur (50 kg)

1 jeu (Rouleau & Châssis)

124 232 + 124 233

Précisez les numéros
pour les deux articles !





Traitement des joints

Traitement des joints

nora® cordon de soudure (rond, Ø 4 mm)

1 Rouleau à 100 ml

Couleurs assorties disponibles pour tous les noraplan® et noracare®.



nora® Pâte de vulcanisation

300 ml (Cartouche pour 20 - 25 ml)

Large palette de couleurs, couleurs spéciales sur demande.



Gouge à rainurer

1 pce.

116950

Pour fraiser les joints des revêtement avant application de cordon de soudure nora ou de pâte de vulcanisation nora®.



Lames pour gouge à rainurer manuelle

10 pce.

116 943



Buse rapide (Ø 5 mm)

Avec fente d'air étroite

1 pce.

112 657

Pour souder les revêtements noraplan® et noracare® avec le cordon thermique nora®. Les fentes d'air étroites évitent les rayures ou les brûlures de part et d'autre du joint.



nora® Cire liquide

0,5 l (Flacon)

109914

A appliquer sur les joints pour la réalisation des joints avec pâte de vulcanisation nora®.



Spatulettes de lissage

2 jeux

120184

Pour le lissage de la pâte de vulcanisation nora®.



Couteau araseur Mozart

1 pce.

120622



Lames pour couteau araseur Mozart /SpeedTrimmer

5 pce.

120621





Pose de solutions d'escaliers et de plinthes

Solutions pour escaliers

Profils de réparation

30 pce. incl. 500 Vis incluses

127 869



nora® stepfix 240 (50 m x 240 mm)

1 Rouleau

94053

Colle sèche en rouleau pour le montage rapide des marches intégrales norament®, pour la pose d'escaliers avec des revêtements de sol nora® et nez de marche séparé et pour la frise d'escalier nora®.



Cale a maroufler (70 mm)

1 pce.

111938



Compas a pointes sèches (Ø 400 mm)


1 pce.

92493

Pour reporter le profil de chant côté mur et côté garde-corps sur le revêtement de sol.




nora® Nez de marche en caoutchouc T 5055

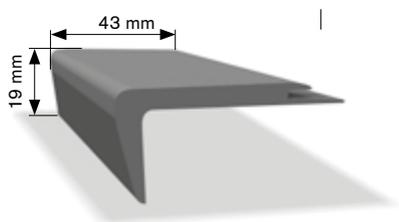

5116	5114	5113
5112	5111	5105

nora® Nez de marche en caoutchouc T 5049

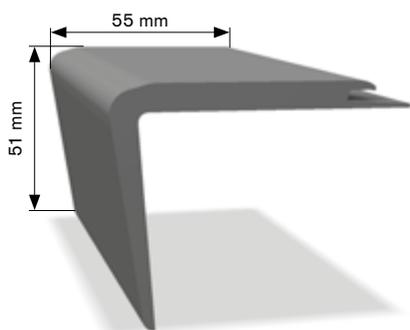

0702	0749	5301	5310
0716	0884	5305	6179




Deux différents nez de marches sont disponibles:

Pour des revêtements d'une épaisseur de 2,0 à 2,7 mm (A/C) et d'une épaisseur de 3,5 à 4 mm (E/F).

Livraison en 5 longueurs fixes possible : 1,00/1,25/1,65/2,00/2,50 m

Plinthes à crémaillère nora®
TW 7006 U (Angle sortant)


Plinthe droite nora® S 1008 U



Côté mur



Avec la même section que la plinthe droite de raccord S 1008 U

Plinthes à crémaillère nora®
TW 7005 U (Angle rentrant)




Bordure de finition nora®


A 5013 U

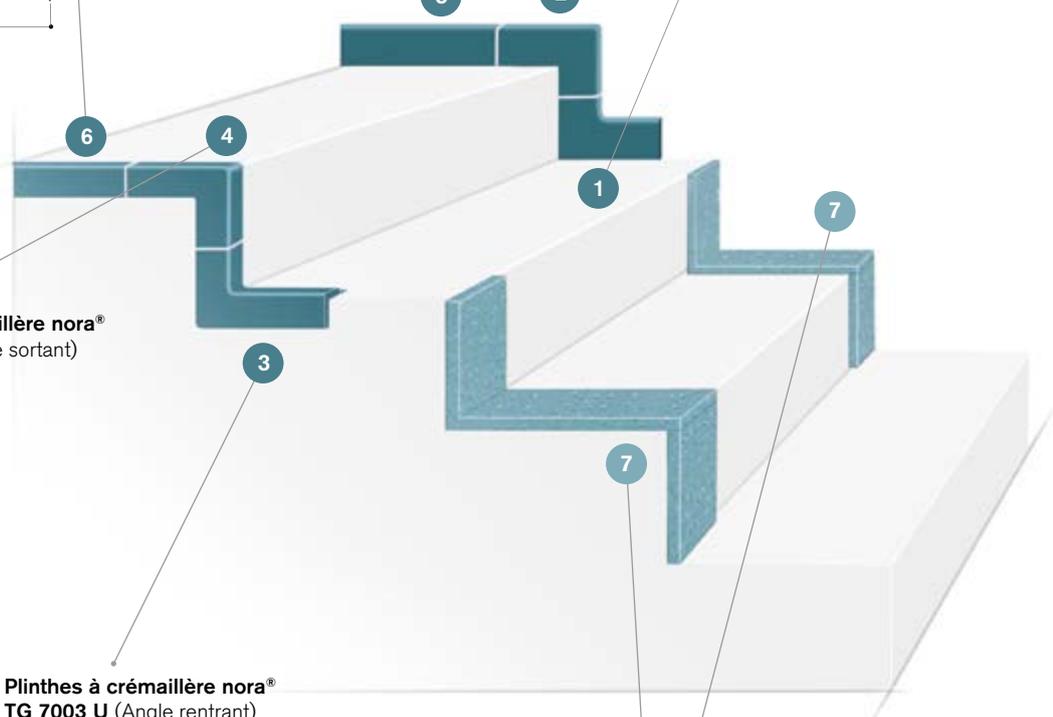

Plinthes à crémaillère nora®
TG 7004 U (Angle sortant)




Plinthes à crémaillère nora®
TG 7003 U (Angle rentrant)

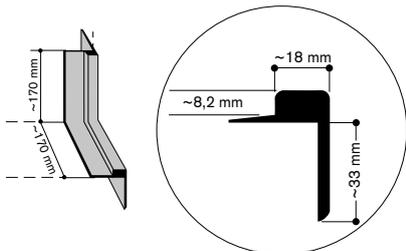

Côté rampe

Avec la même section que la bordure de finition A 5013 U

Frise d'escalier nora®

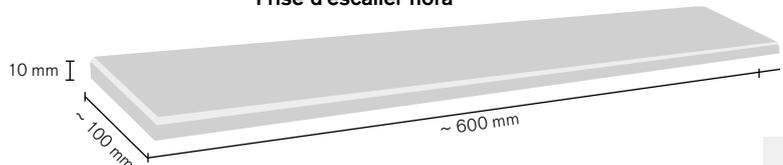

Solutions pour plinthes



nora® profix

nora® profix 50 (50 m x 50 mm)
4 Rouleaux

96544

Pour le collage rapide des plinthes S 1023 U.

nora® profix 90 (50 m x 90 mm)
2 Rouleaux

96545

Pour le collage rapide des plinthes S 1024 U et S 3003
ainsi que pour les profilés des plinthes à gorges creuses.



Colle prise rapide

1 pce., 20 g

121610

Pour coller les angles d'escalier extérieur et intérieur
et pour les petites surfaces de collage.



Maillet en caoutchouc

1 pce.

111 937




Profilé à gorge creuse nora® H 9010

5 rouleaux de 10 mètres linéaires


65562

Plinthes nora®

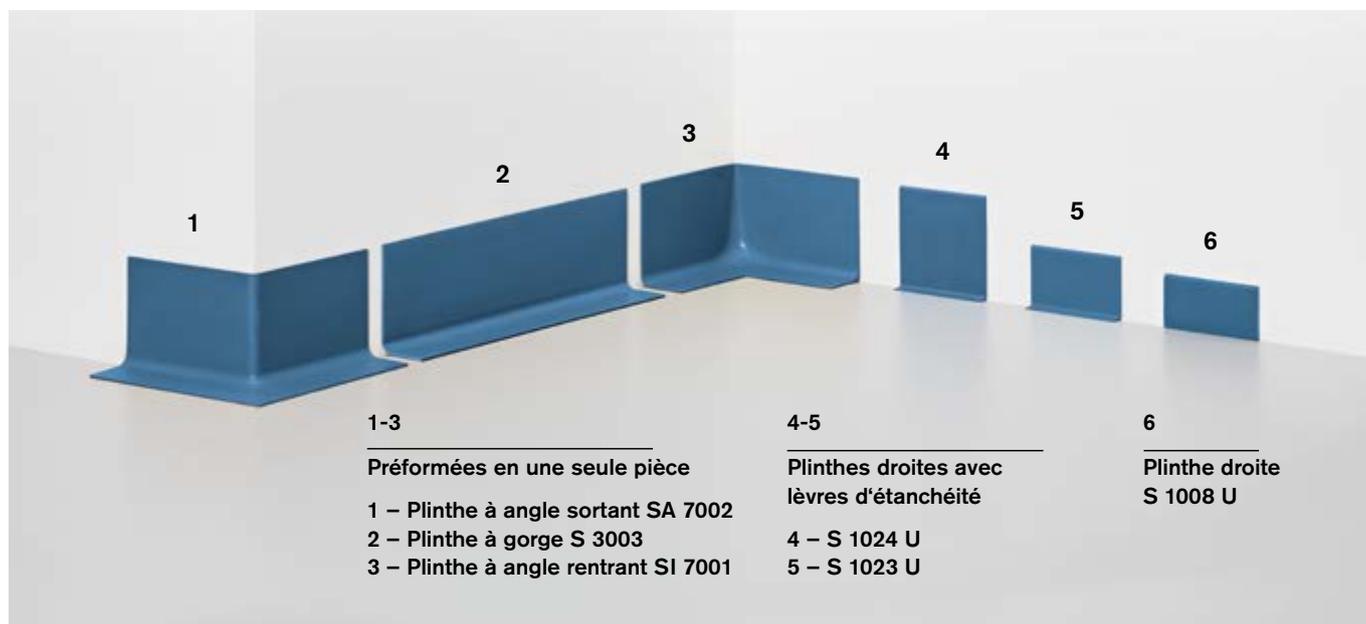

Remontée en plinthe

La remontée en plinthe peut être réalisée sur des revêtements de sol norament®, noraplan® et noracare® avec du nora profix 90. Pour l'angle de transition entre le sol et le mur, nous recommandons le profilé à gorge creuse nora® H 9010.

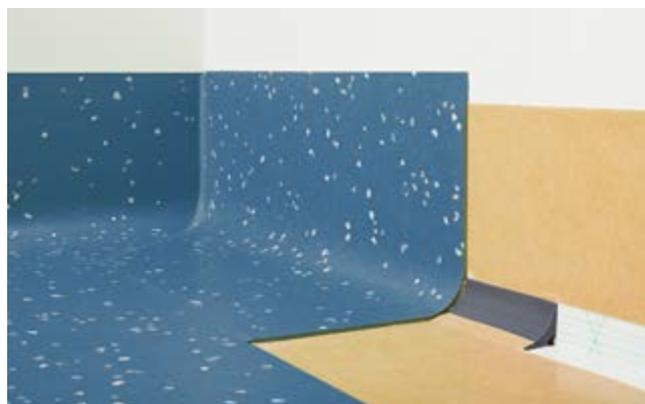



Pantalon de travail

nora® Pantalon de travail (noir)

1 pce.

Gr. 46

95470

Gr. 48

93407

Gr. 50

95471

Gr. 52

95472

Gr. 54

95473

Gr. 56

95474

Gr. 58

95475

Gr. 60

99876



Protection genoux

1 jeu (2 protection genoux)

A insérer dans le pantalon.

95632





Anwendungstechnik

Département technique nora®

La performance à long terme d'un revêtement de sol ne dépend pas seulement de sa qualité, mais aussi de sa pose et de son nettoyage. C'est pourquoi notre service complet comprend le conseil compétent des poseurs, des architectes et des planificateurs par les spécialistes de notre département technique d'application. Les techniciens expérimentés dans la pratique établissent par exemple des recommandations spécifiques à l'objet pour la structure du sol et la pose. L'objectif est d'assister nos clients dans toutes les phases du projet en leur proposant une offre optimale, afin que la pose des revêtements de sol nora® se déroule toujours sans problème.

Notre service

- Conseil et instruction des poseurs / entreprises de pose
- Résolution de problèmes sur place
- Conseil aux architectes et aux planificateurs
- Recommandations de montage pour nora one

Notre offre de séminaires :

Nous proposons des séminaires de pose et de nettoyage adéquate de revêtements de sol nora® dans notre usine de Weinheim.

Demandes et inscription :


Sandra Pfenning

Tél. : +49 6201 80 7171

E-Mail: sandra.pfenning@nora.com

www.nora.com/seminare



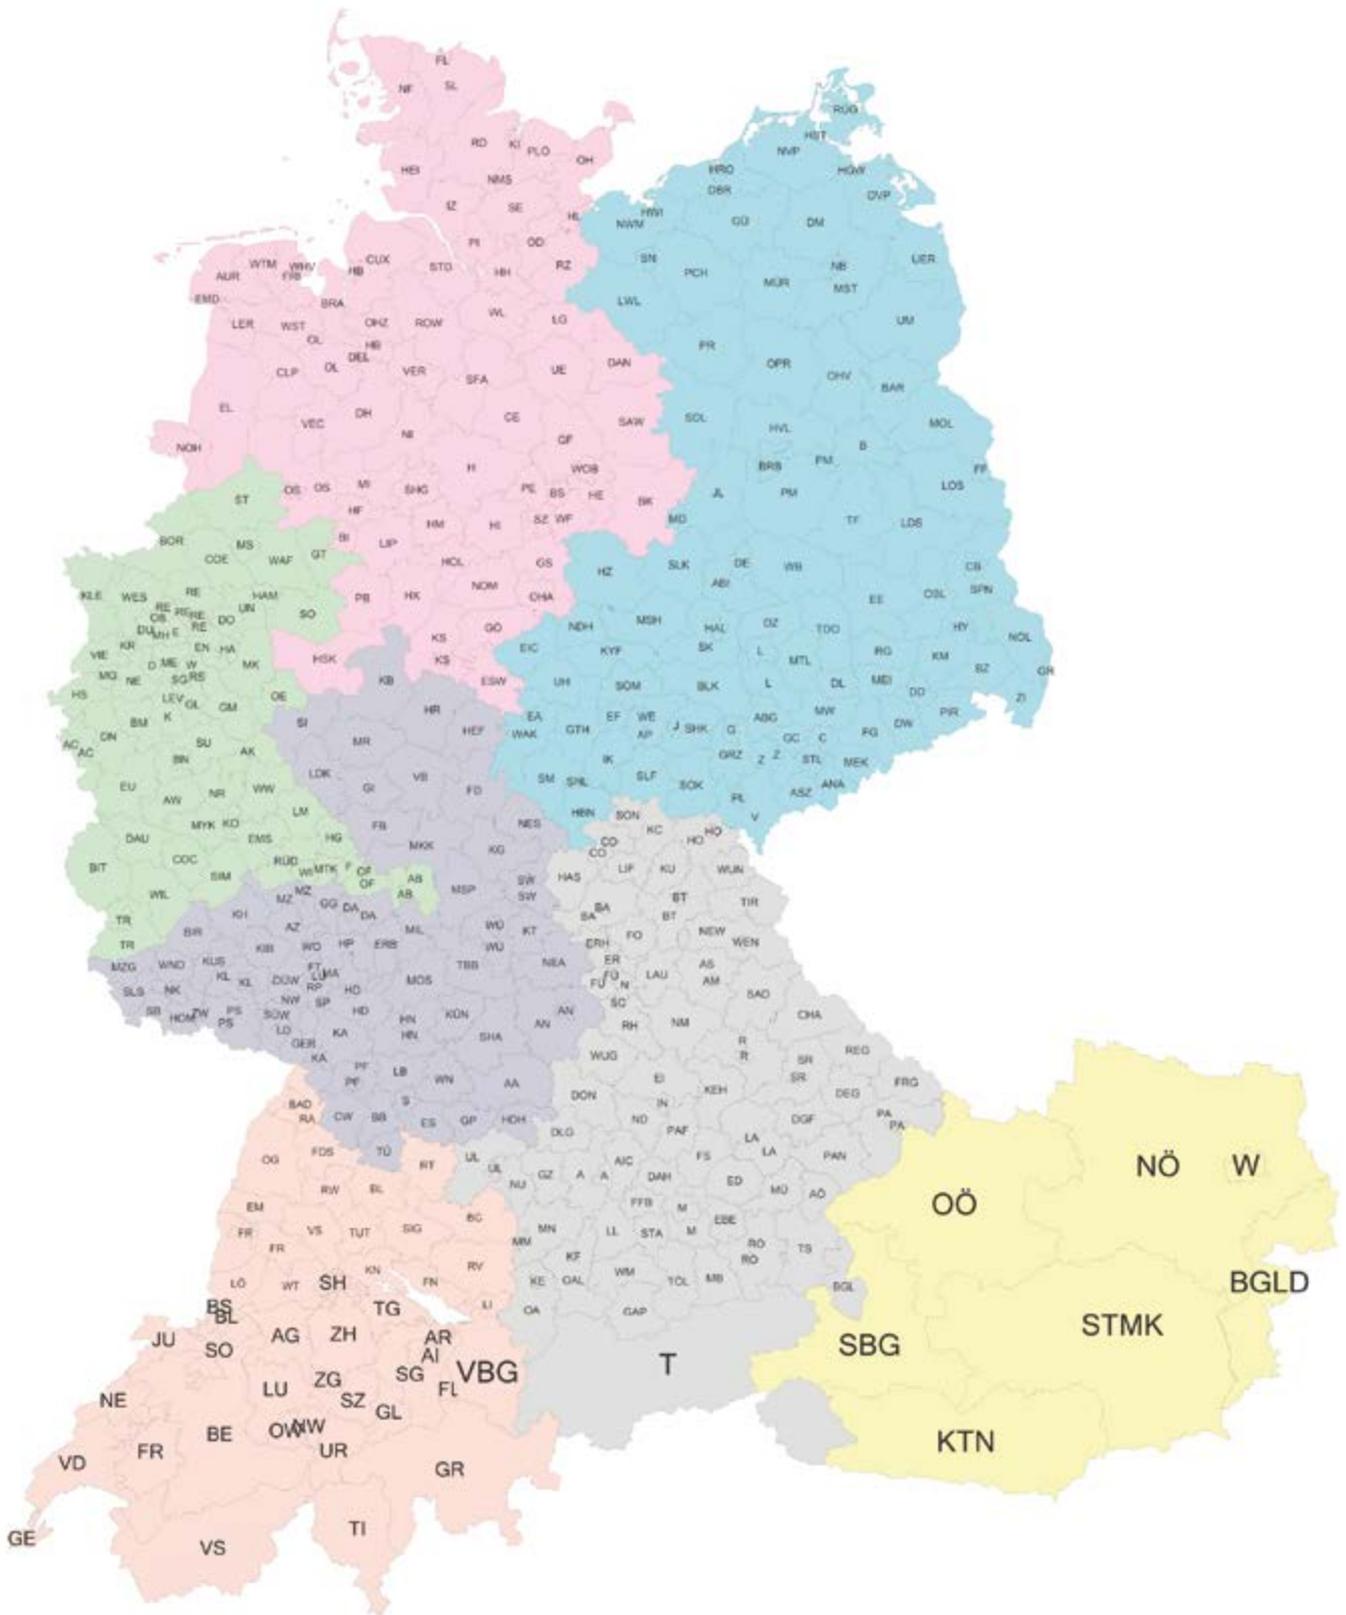

Votre personne à contact en Allemagne, Autriche et Suisse :



Sascha Ksienzyk
+49 172 63 39 636
sascha.ksienzyk@nora.com



Frank Weber
+49 173 30 12 852
frank.weber@nora.com



Jens Stefan Meyer
+49 173 32 81 610
jensstefan.meyer@nora.com



Igor Butschinski
+49 172 63 02 548
igor.butschinski@nora.com



Matthias Greulich
+49 172 62 05 718
matthias.greulich@nora.com



Ralf Hemens
+49 172 56 30 721
ralf.hemens@nora.com



Reinhold Stinzl
+43 664 231 86 89
reinhold.stinzl@nora.com

Contact

Allemagne

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim

Tél. : +49 6201 80 6040

E-Mail : info-de@nora.com

Autriche

nora flooring systems GesmbH

Rablstraße 30/1 | 4600 Wels

Tél. : +43 7242 74001 0

E-Mail : info-at@nora.com

Suisse

nora flooring systems ag

Bederstrasse 109 | CH-8002 Zurich

Tél. : +41 44 8 35 22 88

E-Mail : info-ch@nora.com

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com