



norament[®] 975 LL

Wiederaufnehmbare Kautschuk-Fliesen

nora[®]
by **Interface**[®]

Vorteile

Der selbstliegende Bodenbelag norament® 975 LL wurde speziell für die lose Verlegung entwickelt. Die Kautschukfliesen können mit Hilfe einer geeigneten Fixierung schnell und einfach installiert werden. Sofort nach der Verlegung sind die Böden begeh- und nutzbar, Trocknungs- und Wartezeiten entfallen.

Der Belag ist für die Verlegung auf Doppel- und Hohlrumböden sowie auf Altbelägen ideal geeignet. Die unverklebte Verlegungsmethode bietet höchste Flexibilität bei Verlegung und Nutzung, sodass der Belag bei einer eventuellen Umnutzung oder Rückbau wiederverwendet werden kann.

norament® 975 LL überzeugt durch die bewährte nora Qualität: Die Beläge sind maßbeständig, müssen nicht verfugt werden und sind aufgrund ihrer dichten Oberfläche nahezu unverwüsthlich. Diese Langlebigkeit und die einfache, beschichtungsfree Reinigung sind der Grund dafür, dass norament® 975 LL nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch eine ideale Lösung ist. Durch die lose Verlegung und seine außergewöhnliche Haltbarkeit kann der Belag mehrfach bzw. länger genutzt werden, was Neuanschaffungen spart und somit zur Ressourcenschonung beiträgt.



Einfach entfernen- und wiederverwendbar.



Geeignet für Neubau und Sanierungen sowie für Doppel- und Hohlrumböden, temporäre Nutzungen sowie für die Verlegung auf bestehenden Altbelägen.



**Schnelle Verlegung – ohne Trocknungs- und Wartezeiten.
Nach der Verlegung sofort begeh- und nutzbar.**



**Keine Verfugung notwendig.
Exzellente Maßstabilität.**




Frei von PVC, Phthalat-Weichmachern und chlorhaltigen Polymeren.



**Trittschallverbesserung von 8 dB gemäß ISO 10140-3.
Schwer entflammbar (B_{fl}-s1) gemäß EN 13501-1.**

Universell einsetzbar

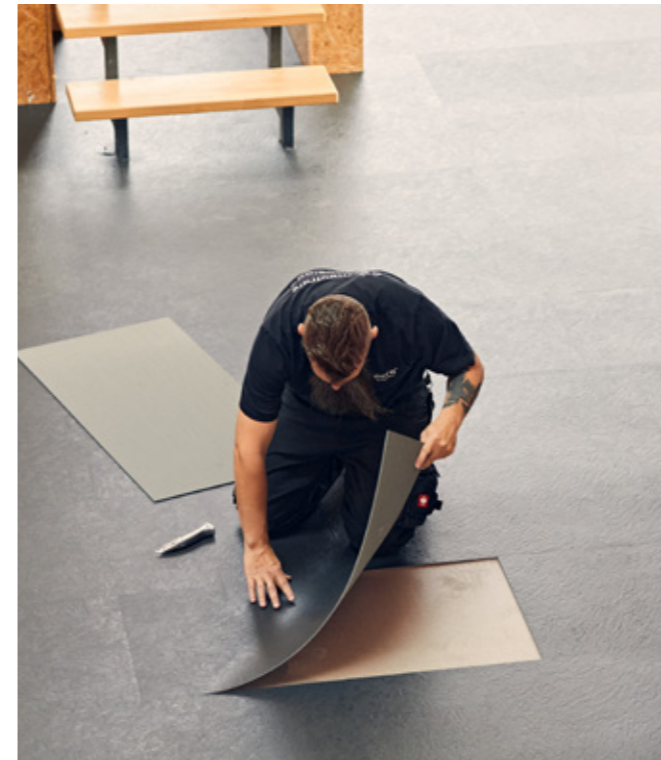

Neubau und Renovierungen

In Neubauten ermöglicht norament® 975 LL eine schnelle und einfache Installation direkt auf den Estrich- oder Betonboden.

Bei Renovierungen können die Fliesen im laufenden Betrieb verlegt werden – ohne Sperrzeiten.

Verlegung auf bestehende Altbeläge

Der Belag kann auf vorhandenen glatten Altbelägen (u.a. Kautschuk, Linoleum, PVC) und anderen Untergründen (u.a. Holz, Aluminium) verlegt werden. Zu beachten ist jedoch, dass diese dauerhaft mit dem Untergrund fest verbunden und frei von Hohlstellen sind.




Geeignet für Doppel- und Hohlrumböden

Auch für Doppel- und Hohlrumböden sind die wieder-aufnehmbaren Fliesen sehr gut geeignet. Denn aufgrund der dichten und geschlossenen Kautschukoberfläche sind sie einfach und beschichtungsfree zu reinigen. Ein großer Vorteil für feuchtigkeitsempfindliche Doppelbodenplatten oder -stöße. Die Verlegung erfolgt sehr leicht im Fugen-ersatz mit den Doppelbodenelementen.

Systemaufbau

norament® 975 LL besteht aus einer widerstandsfähigen Kautschuk-Oberschicht, einer Stabilisierungseinlage, die für eine außergewöhnliche Maßstabilität sorgt, sowie einem Unterzug mit Recyclinganteil.

Dieser Materialaufbau bietet die Option einer unverfugten Verlegung. Damit wird ein attraktives Erscheinungsbild ohne unterbrechende Verfugungen möglich.

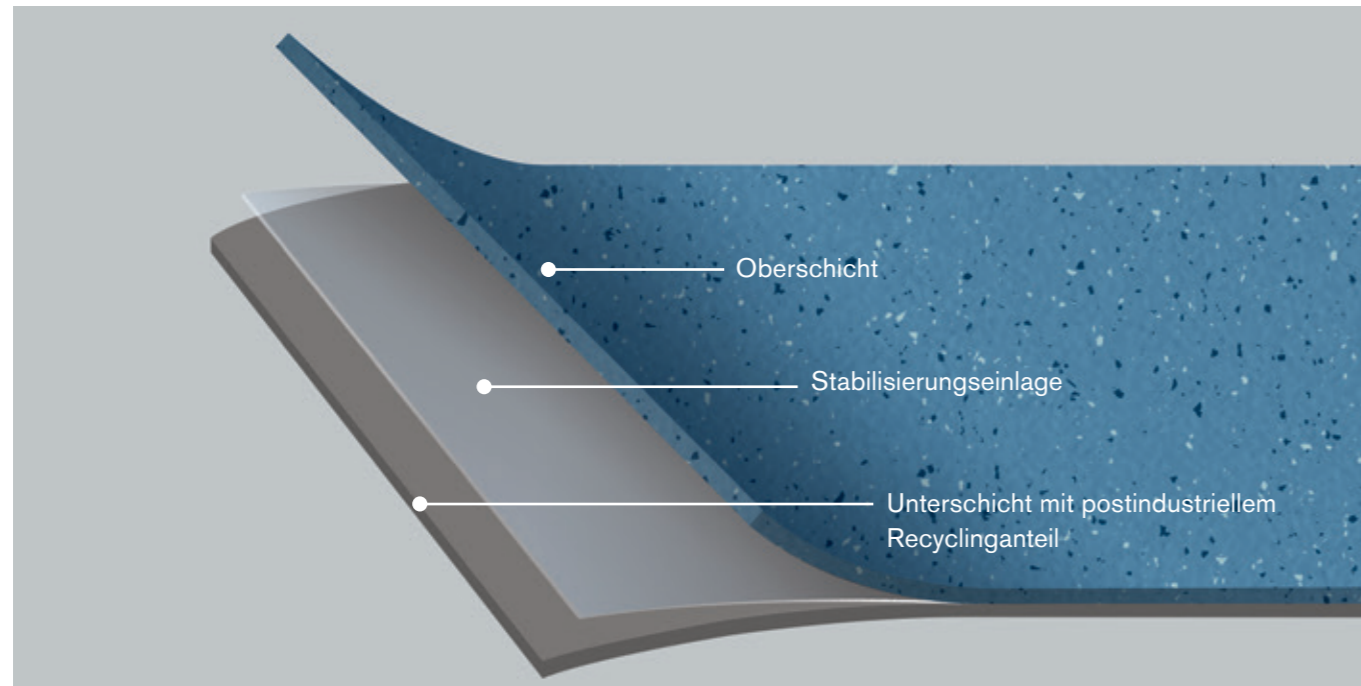

Hinweis

Unter bestimmten Bedingungen können lose verlegte Bodenbeläge nicht die beste Lösung sein. Wir beraten Sie gern, wenn der Boden in Ihrem Raum folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:

- hohem oder regelmäßigem Feuchtigkeitseintrag
- hohen oder häufig vorkommenden dynamischen Druckbelastungen (z.B. durch Gabelstapler)
- hohen Temperaturschwankungen

Nachhaltigkeit

Wiederverwendbarkeit

norament® 975 LL spart Zeit und Kosten. Die Fliesen können jederzeit einfach entfernt werden, ohne den Unterboden zu beschädigen und ohne Rückstände auf der Belagsrückseite zu hinterlassen. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität und problemlose Wiederverwendung des Bodenbelags und des Unterbodens bei Renovierungsarbeiten.

Langlebigkeit


norament® 975 LL ist auch in ökologischer Hinsicht eine ideale Lösung. Durch die außergewöhnliche Haltbarkeit und die lose Verlegung können die Fliesen länger genutzt werden, was Neuanschaffungen spart und zur Ressourcenschonung beiträgt.

Ausgezeichnete Gesundheits- und Umweltverträglichkeit

Wie alle nora® Bodenbeläge enthält norament® 975 LL kein PVC und keine chorhaltigen Polymere. Die emissionsarmen und phthalatfreien Kautschukfliesen sind mit dem Blauen Engel (DE-UZ 120), dem französischen A+ Siegel sowie dem finnischen Umweltzeichen M1 zertifiziert.

Recyclinganteil

Der Belag enthält 8 % postindustrielles Recyclingmaterial, das in die Unterschicht eingearbeitet ist.

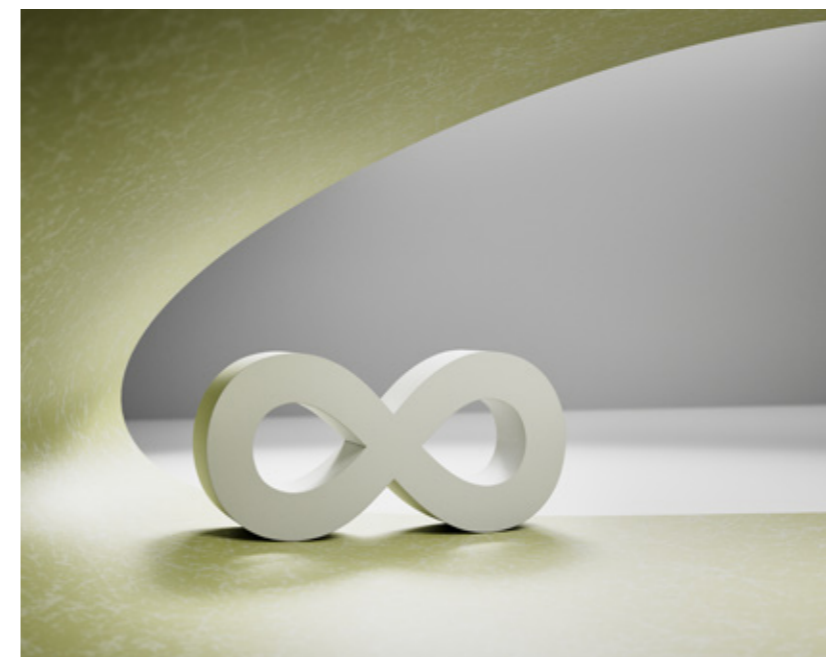

www.blauer-engel.de/uz120



Flexibel und wiederverwendbar



norament® 975 LL Fliesen können wiederaufgenommen und an einem anderen Ort wiederverwendet werden, wenn das Gebäude umgenutzt wird oder sich die Inneneinrichtung ändert.



Vor der Verlegung wird eine geeignete Fixierung nach Herstellerangaben aufgebracht.



Die Fliesen werden nach der gewünschten Abtrocknung der Fixierung eingelegt. Anschließend wird der Belag vollflächig mit einem Korkbrett angerieben und mit einer 50 kg Eisenwalze angewalzt.




Der Belag kann, wenn fertig verlegt, sofort genutzt werden.

Designs & Farben

norament® 975 LL ist in unterschiedlichen Designs und Farben erhältlich. Bitte beachten Sie, dass Designunterschiede zwischen norament® 975 LL und dem Standardprodukt norament® 926 produktionstechnisch bedingt sind. Gern stellen wir Ihnen Farb-Einzelmuster zur Verfügung. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich, bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.

norament® 975 LL · grano Design Hammerschlagoberfläche

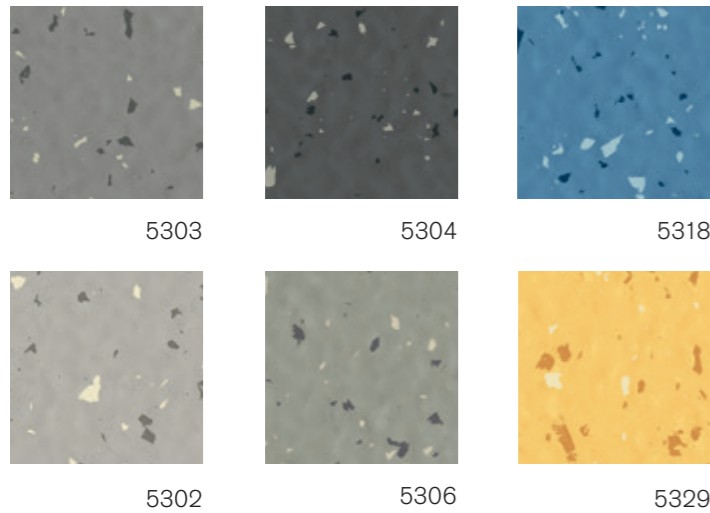


6
Art. 975 LL/1880
□ ~1000 mm x 1000 mm

~3,5 mm

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U
Rutschhemmend R9

norament® 975 LL · satura Design Hammerschlagoberfläche

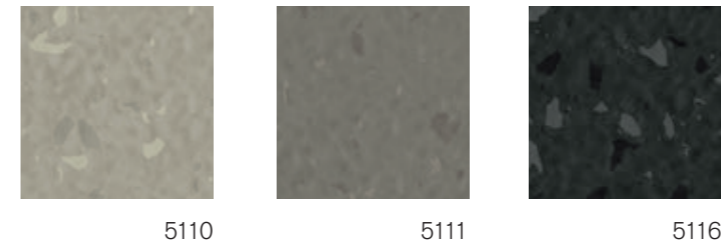


3
Art. 975 LL/1880
□ ~1000 mm x 1000 mm

~3,5 mm

nora® Profil-Anschlussmaß: E + U
Rutschhemmend R9



norament® 975 LL · serra Design
Reliefstruktur

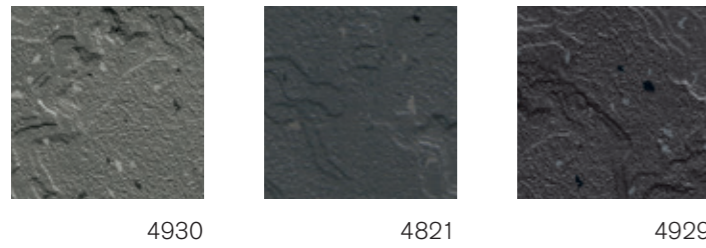


3
Art. 975 LL/3027
□ ~1000 mm x 1000 mm



nora® Profil-Anschlussmaß: E + U
Rutschhemmend R10

norament® 975 LL · kivo inspired Design
Two-Tone-Oberfläche

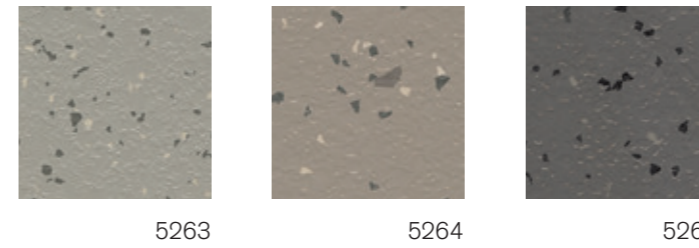

3
Art. 975 LL/3208
□ ~1000 mm x 1000 mm



nora® Profil-Anschlussmaß: E + U
Rutschhemmend R10



Titelfoto: © nora

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Produktabbildungen in diesem Dokument können vom Original abweichen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

Die Marke nora® sowie etwaige weitere in diesem Dokument verwendete eingetragene Markenzeichen sind für die Firma, das Land oder für eines der mit der nora systems GmbH verbundenen Unternehmen eingetragen. Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontaktdaten, lokale Niederlassungen oder autorisierte Händler sowie weitere Informationen finden Sie unter www.nora.com.

Herausgeber

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Deutschland
www.nora.com