



**Solutions pour
escaliers nora[®]**

nora[®]
by **Interface[®]**





Solutions pour escaliers nora. Le choix qui s'impose pour des escaliers robustes et ingénieux

Qu'importe l'endroit où vous souhaitez poser un revêtement de sol esthétique, robuste et nécessitant un entretien minime, nora systems a la solution idéale. Tous nos revêtements de sol en caoutchouc sont extrêmement résistants et conservent leur aspect initial pendant des années.

Pour compléter votre projet de conception, nora offre un vaste éventail de designs élégants avec un choix complet d'éléments visuels en option ou de personnalisation pour vos revêtements de sol ou escaliers.

Selon vos besoins, vous pourrez choisir entre deux solutions distinctes pour escaliers. Pour les escaliers droits avec des marches à angle droit, nos marches intégrales norament® d'un seul tenant sont idéales. Pour les autres types d'escalier, nous pouvons prédécouper votre revêtement de sol nora préféré et l'associer à un nez de marche. Quelle que soit l'option que vous choisirez, toutes nos solutions proposent une gamme complète d'accessoires aux couleurs assorties ou contrastées.

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| Marches intégrales norament | 04 |
| Marche intégrale norament® 926 | 07 |
| Marche intégrale norament® 926 grano | 08 |
| Marche intégrale norament® 926 satura | 09 |
| Marche intégrale norament® 926 arago | 10 |
| <hr/> | |
| Marches intégrales norament avec bandes de sûreté | 12 |
| <hr/> | |
| Revêtement de sol prédécoupé nora avec nez de marche | 14 |
| <hr/> | |
| Accessoires nora pour escalier | 18 |

Marches intégrales norament

Les marches intégrales norament d'un seul tenant réunissent nez de marche, plat de marche et contremarche dans un seul élément. Outre une pose facile et un entretien économique, ce système vous offre les propriétés de performance dont vous avez besoin.


Polyvalence totale

Les marches intégrales norament peuvent être utilisées dans de nombreux environnements, des secteurs de la santé et de l'éducation aux logements sociaux et bâtiments publics, en passant par les applications industrielles. Leur surface peut être en pastille, martelée ou en léger relief, et elles sont disponibles dans un large éventail de coloris ainsi que d'accessoires assortis. L'ajout de bandes de couleurs contrastées permet de faciliter l'accès des personnes malvoyantes.

Systèmes intégrés et avantages concrets

Nous offrons un ensemble complet de revêtements de sol et d'accessoires qui s'adaptent à tous les types d'utilisation d'escalier, auprès d'un fournisseur unique, pour assurer ainsi une compatibilité parfaite.

S'appuyant sur notre vaste expertise technologique en matière de revêtements de sol, nos marches intégrales norament et leurs accessoires vous offrent les fonctionnalités dont vous avez besoin et ont été conçues pour être faciles et rapides à poser. Grâce à notre conception d'un seul tenant, le plat de marche et la contremarche peuvent être installés en même temps à l'aide de la colle sèche en rouleau double face nora stepfix 240.

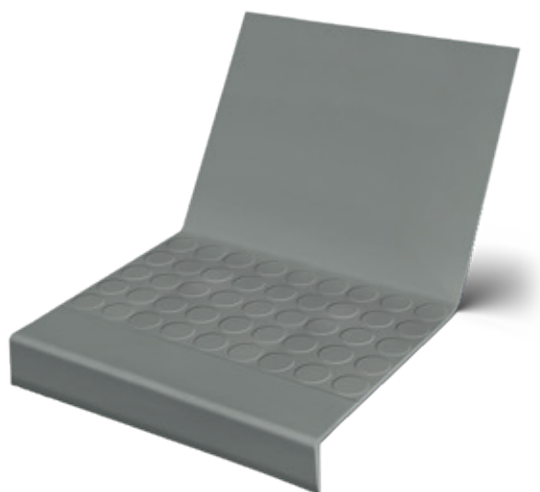

Principaux avantages :

- Solution pour escaliers d'un seul tenant et rapide à poser
- Solution difficilement inflammable (selon la norme EN 13501-1)
- Colle sans temps de séchage
- Utilisation immédiate après la pose
- Le choix idéal pour les escaliers très fréquentés, p. ex. les écoles, hôpitaux, usines
- Nettoyage facile grâce une pose sans joints

Compatibilité totale

Les marches intégrales norament s'intègrent parfaitement à toutes les autres solutions de revêtements de sol nora et peuvent être installées de manière économique, aussi bien dans de nouveaux bâtiments que dans des projets de rénovation. Au besoin, elles peuvent également être équipées de bandes de sûreté pour guider les utilisateurs ou signaler le bord des marches.

Comme elles sont fabriquées dans les mêmes matériaux que le reste de nos solutions de revêtements de sol, vous pouvez facilement obtenir un rendu homogène dans tout votre bâtiment.

La solution idéale pour vos projets de rénovation

Les marches intégrales norament sont idéales pour les projets de rénovation, car elles peuvent être utilisées immédiatement après leur pose. Cet avantage est particulièrement important pour les hôpitaux et les usines, où les temps d'arrêt, même prévus, peuvent avoir des répercussions considérables en matière de service et de coûts. La simplicité du système permet également de réaliser des travaux de rénovation de logements sociaux tout en causant le moins de dérangement possible aux résidents.

Grâce à l'efficacité de la conception d'un seul tenant et de la technique de pose, le remplacement d'un revêtement de sol n'occasionne quasiment aucun temps d'arrêt.

Quelles que soient les exigences de votre projet d'escalier, les marches intégrales norament de nora systems vous offrent les fonctionnalités, la flexibilité et l'esthétisme durable dont vous avez besoin.

Avant




Woonbron, Dordrecht, Pays-Bas | © nora

Après



Woonbron, Dordrecht, Pays-Bas | © nora

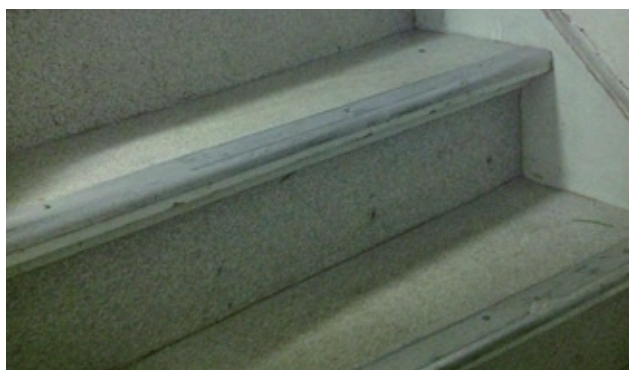

Woonbron, Rotterdam, Pays-Bas | © nora



Woonbron, Rotterdam, Pays-Bas | © nora



Marches intégrales norament

Revêtements de marche préformés avec nez de marche, contremarche et plat de marche d'un seul tenant pour les escaliers droits avec des marches à angle droit. Pour les escaliers très fréquentés. Amélioration de l'absorption des bruits d'impact de 12 dB.

Marche intégrale norament® 926


D'une seule couleur avec pastille ronde classique.




5336




5337



0749




0702




0007




0884




0716




0319



0733



5343




Marche intégrale norament® 926

10

Art. 926/465 – largeur 1 285 mm


Art. 926/466 – largeur 1 614 mm

Art. 926/467 – largeur 2 004 mm

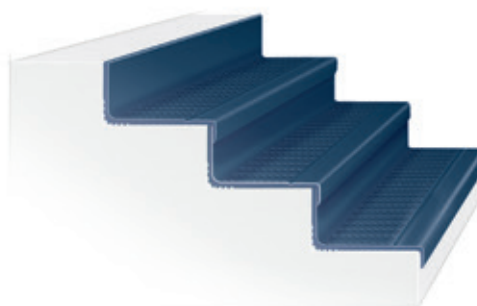


Marche intégrale norament® 926 grano


Design granulé fort en contraste à surface martelée.




5301




5302




5303




5304




5313



5314



5315




5308




5329




5325



5317



5318




Marche intégrale norament® 926 grano

12

Art. 926 grano/479 – largeur 1 285 mm

Art. 926 grano/468 – largeur 1 614 mm

Art. 926 grano/469 – largeur 2 004 mm

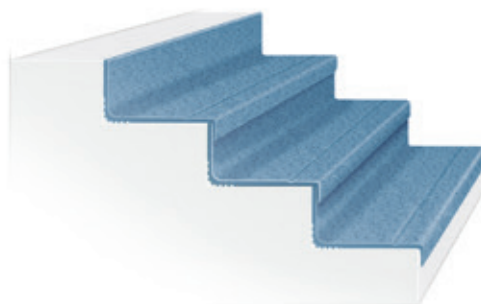

Marche intégrale norament® 926 satura


Design granulé ton sur ton à surface martelée.




5102




5103



5107




5108




5110



5114




5115




5116



5121



5127




Marche intégrale norament® 926 satura

10

Art. 926 satura/479 – largeur 1 285 mm


Art. 926 satura/468 – largeur 1 614 mm

Art. 926 satura/469 – largeur 2 004 mm

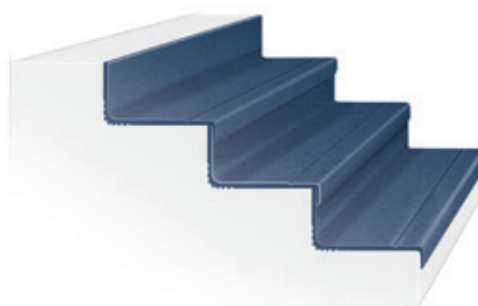


Marche intégrale norament® 926 arago

Structure en léger relief avec un design de petits granules et des marbrures modernes.



5171




5172




5175




5177



5178



5179



Marche intégrale norament® 926 arago



Art. 926 arago/3170 – largeur 1 285 mm

Art. 926 arago/3171 – largeur 1 614 mm

Art. 926 arago/3172 – largeur 2 004 mm


Des différences de design et de couleur, même dans un lot de production, déterminent le caractère esthétique du produit.






Marches intégrales norament avec bandes de sûreté


Les marches intégrales norament peuvent également être équipées des bandes de sûreté suivantes :

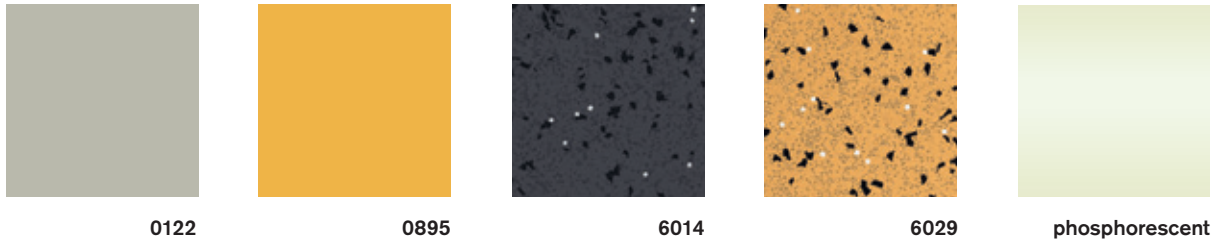

- Bandes de sûreté jaunes phosphorescentes conformes à la norme DIN 67510, de 2 cm de large, intégrées au plat de marche du nez de marche.
- Les bandes de sûreté unies sont disponibles en 2, 3, 4 et 5 cm de large (largeur de 5 cm uniquement disponible pour les marches intégrales norament® 926 arago ou pour les marches intégrales à surface martelée) dans les coloris 0122 gris clair et 0895 jaune sécurité, intégrées au plat de marche. Également disponibles en 2 et 3 cm de large pour la partie verticale du nez de marche.
- Les bandes de sûreté ultra grip qui augmentent les propriétés antidérapantes sont disponibles en 2, 3, 4 et 5 cm de large (largeur de 5 cm disponible uniquement pour les marches intégrales norament® 926 arago ou pour les marches intégrales à surface martelée) dans les coloris 6029 jaune, et 6014 gris, intégrées au plat de marche. Également disponibles en 2 et 3 cm de large pour la partie verticale du nez de marche.

Les bandes de sûreté dans d'autres largeurs et couleurs sont disponibles sur demande.

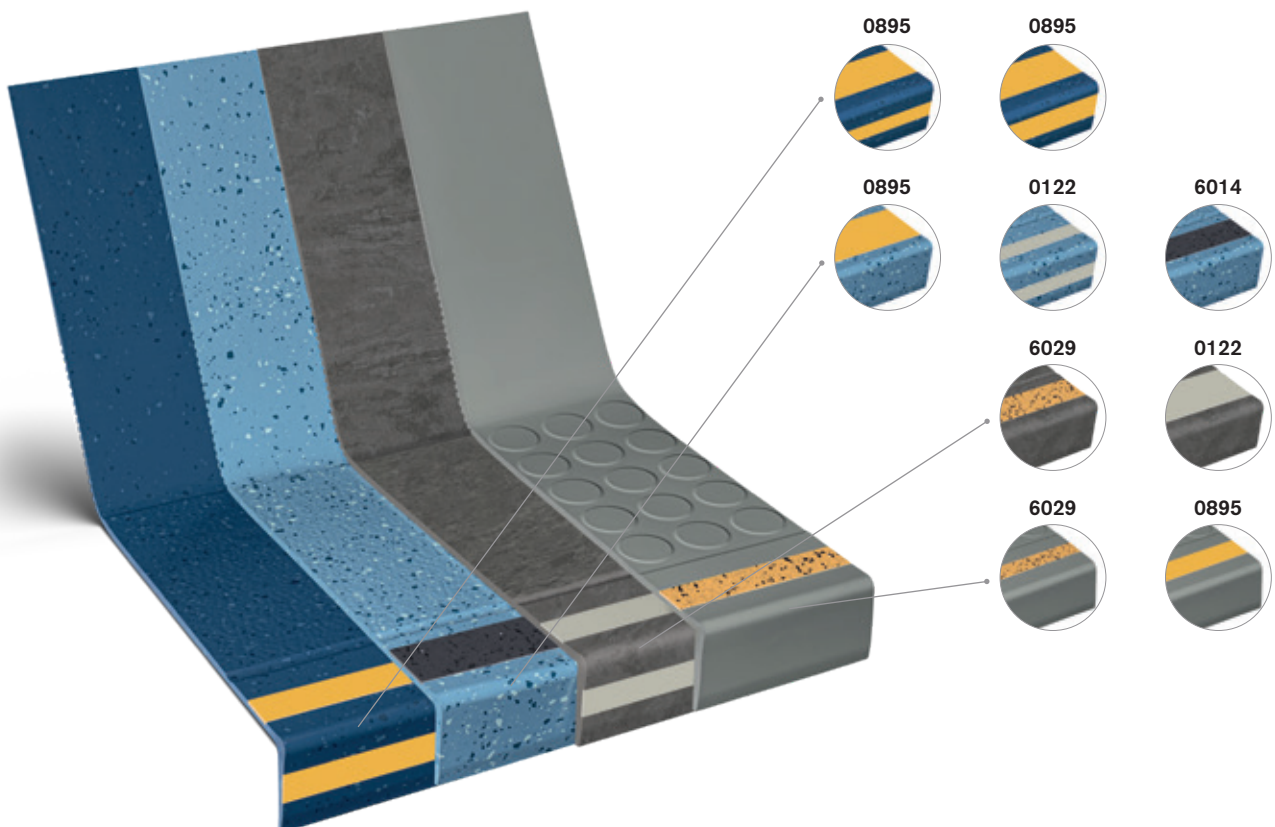

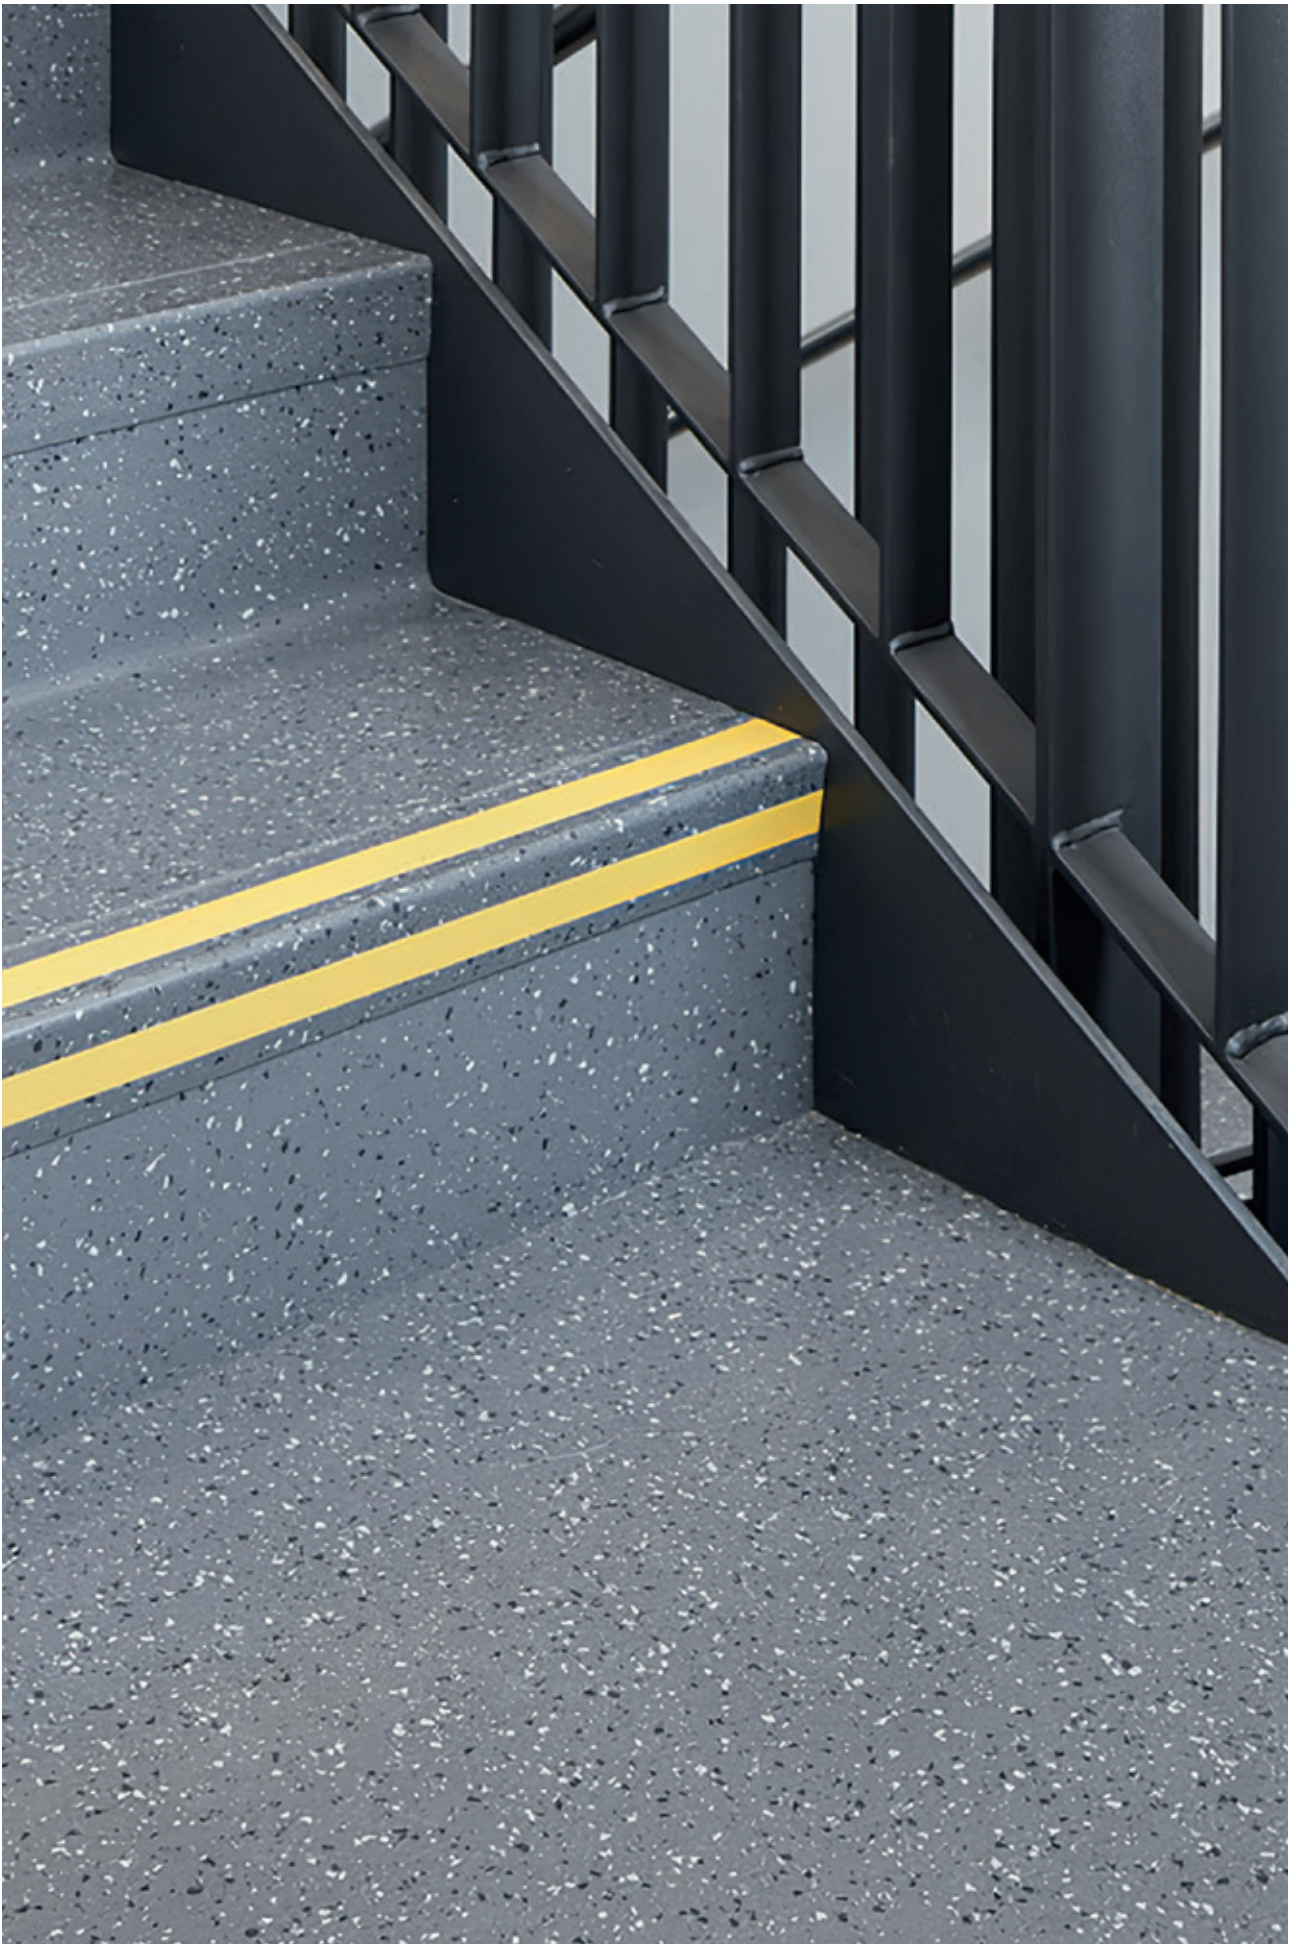

Revêtement de sol prédécoupé nora avec nez de marche

Tous les revêtements de sol nora peuvent également être installés dans des escaliers. Dans ce cas, le revêtement de sol en question doit être prédécoupé à la dimension souhaitée et installé avec le nez de marche adapté. Cette solution vous permet d'installer des revêtements de sol de qualité supérieure sur n'importe quelle forme ou conception d'escalier, notamment les escaliers en colimaçon. Pour compléter sa gamme, nora propose des nez en caoutchouc et en aluminium ainsi que des accessoires assortis pour les revêtements de sol norament et noraplan®.



© Bart Gosselin




© nora

Nez de marche en caoutchouc

Les nez de marche en caoutchouc nora sont conçus pour différentes épaisseurs de revêtement de sol et peuvent être posés sur tout type d'escalier. Ils sont en caoutchouc et résistent aux chocs et aux impacts. La languette de montage permet d'insérer facilement le revêtement prédécoupé et vient protéger le bord coupé.

En option, les nez de marche peuvent également être équipés de bandes de sûreté adaptées aux marches intégrales norament.

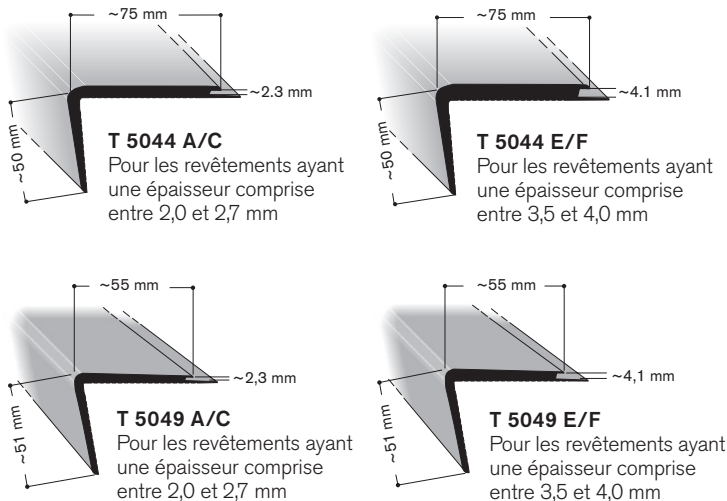

Disponible en cinq coloris standards : 1,00/1,25/1,65/2,00/2,50 m lin.


coloris standards :

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0702 | 0749 | 5301 | 5310 |
| 0716 | 0884 | 5305 | 6179 |

Nez de marche en aluminium

Les nez de marche en aluminium créent une finition élégante et discrète et sont recommandés pour les revêtements de sol ayant une épaisseur de 3,5 mm.

Coloris : aluminium anodisé argent







École primaire de Werlte, Allemagne | © Simone Augustin



TROPLO KIDS BPF Beiersdorf AG, Allemagne | © Werner Huthmacher

Accessoires nora pour escaliers

La gamme d'accessoires nora est en caoutchouc et est assortie aux revêtements de sol norament et noraplan. Ces accessoires peuvent également être associés à d'autres types de revêtement de sol. Les profilés nora résistent aux impacts et aux chocs et ne rétrécissent pas. Ils ne contiennent pas de plastifiants à base de phtalates et conservent leur fiabilité fonctionnelle pendant de nombreuses années.

Plinthes à crémaillère nora®

Créez une finition lisse pour vos escaliers à angle droit côté mur et côté rampe.

- 1 TW 7005 U 2 TW 7006 U
3 TG 7003 U 4 TG 7004 U

 32

Unité de livraison : par pièce

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0007 | 0733 | 2786 | 5110 | 5121 | 5303 | 5315 | 5329 |
| 0319 | 0749 | 5103 | 5114 | 5127 | 5304 | 5317 | 5343 |
| 0702 | 0882 | 5107 | 5115 | 5301 | 5313 | 5318 | 6507 |
| 0716 | 0884 | 5108 | 5116 | 5302 | 5314 | 5325 | 6522 |

nora® skirting and stringer profile

- 5 S 1008 U

 32

Plinthe droite universelle

Unité de livraison : en rouleaux de 10 m lin.

Profilé de raccord pour plinthes à crémaillère nora® « TW »

- 6 A 5013 U

 32

Pour les paliers et les rampes

Unité de livraison : 2,5 m lin.

Profilé de raccord pour plinthes à crémaillère nora® « TG »

nora® stair margin

7

 2

5304 5315

Pour le côté mur et le côté rampe. Surface martelée à design granulé.

Art. 819

~600 mm x 100 mm 10 mm d'épaisseur Unité de livraison : par pièce

nora stepfix 240

Colle sèche spéciale en rouleau



Pour une pose rapide des marches intégrales norament, installations d'escalier avec nez de marche nora T 5044 et frise d'escalier nora.

Colles : une innovation rentable et respectueuse de l'environnement. Convient aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation. Avantages : 3 à 5 fois plus rapide à installer, inodore, peut être utilisé immédiatement, économique et fiable grâce à d'excellentes performances de collage.

Art. 907

Unité de livraison : 1 rouleau de 50 m par carton

Plinthe droite nora® S 1008 U

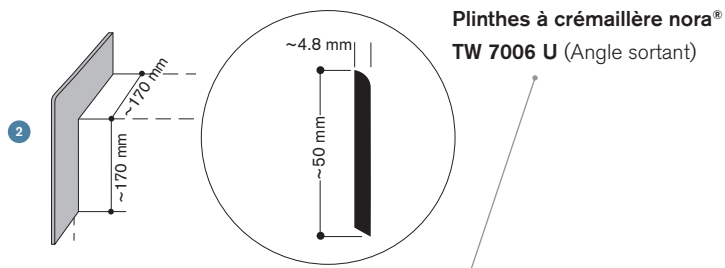


Plinthes à crémaillère nora® TW 7006 U (Angle sortant)


Côté mur

Avec la même section que la plinthe droite de raccord S 1008 U


Bordure de finition nora® A 5013 U

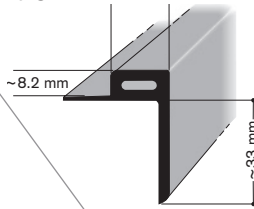

Plinthes à crémaillère nora® TG 7004 U (Angle sortant)




Plinthes à crémaillère nora® TG 7003 U (Angle rentrant)

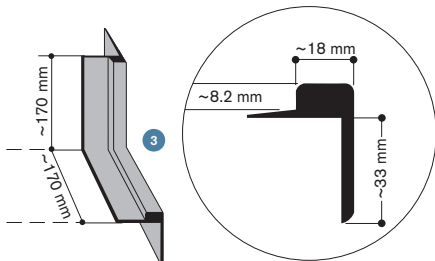

Côté rampe

Avec la même section que la bordure de finition A 5013 U

Plinthes à crémaillère nora® TW 7005 U (Angle rentrant)



Frise d'escalier nora®

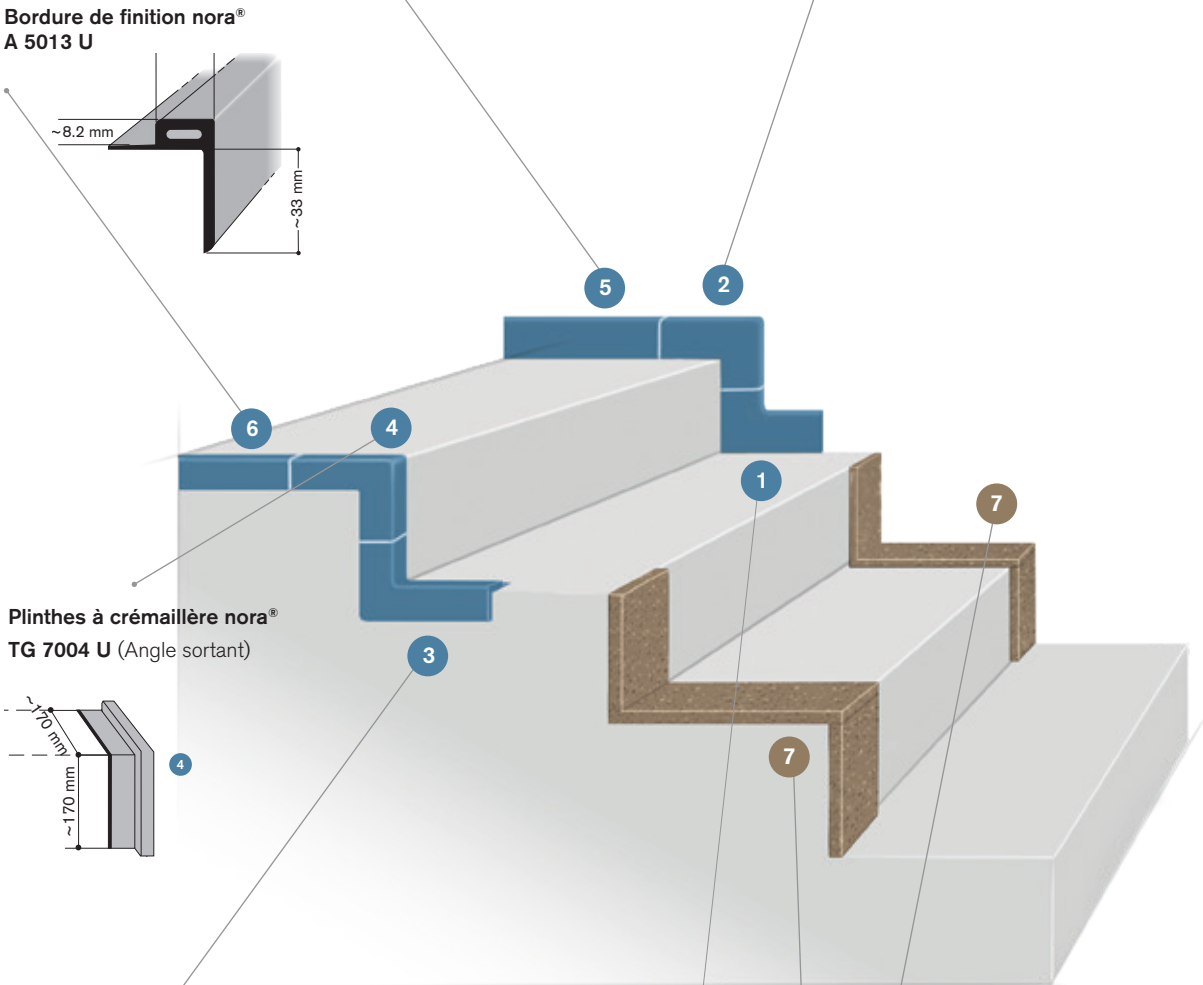
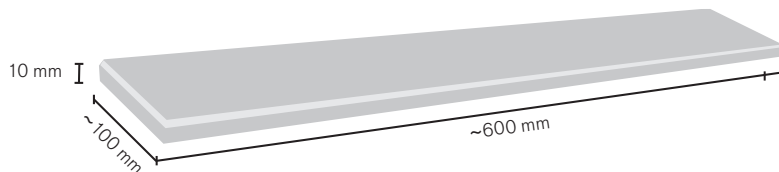


Photo de couverture : Banque Macquarie, Sydney, Australie |
© Jesse Taylor

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies. Dans ce document, les photos des produits peuvent différer en apparence des produits originaux. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

La marque nora ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document sont enregistrés auprès de la société, du pays ou auprès d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Vous trouverez toutes les coordonnées, les filiales ou revendeurs agréés, ainsi que de nombreuses autres informations sur le site www.nora.com/france/fr.

Éditeur

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Germany
www.nora.com